
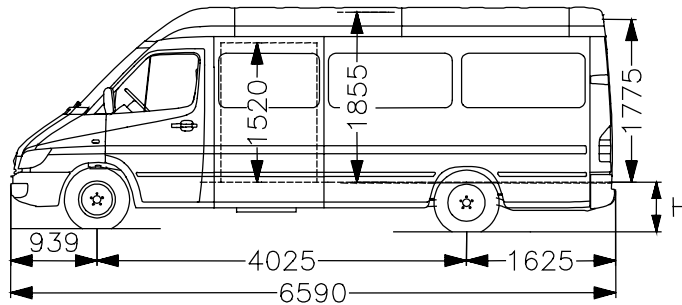


3500 kg  
D003


Kastenwagen Hochdach  
Bm: 90366313 Radstand 4025 mm

316 CDI  
SPRINTER


Fahrzeugmaße (mm)



13.40 m<sup>3</sup>  
7.00 m<sup>2</sup>



V9034386/130700

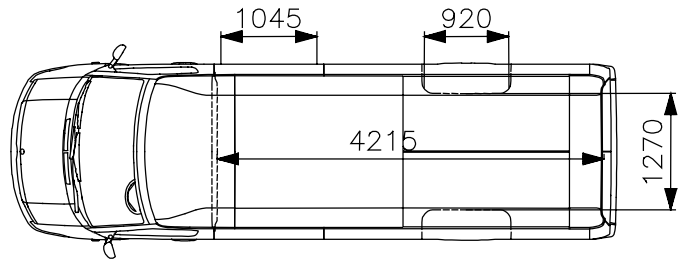

H \*ca.650/546

Wendekreis ø ca. 14.3m

\*unbelastet

Fax-Nr. TD-Blatt 0711 / 17-863831

Fax-Nr. AZ 0711 / 17- 8550867 Zeichnungs-Nr.9030043896

Technische Serienausstattung		Wartungsfüllmengen (l)	
Dieselmotor R 5 Zyl. wassergekühlt	VA: Einzelradaufhängung VL0/7CE-1,6	Motor	6.5 / 8.5
OM612DE27LA,115 kW(156 PS) bei 3800 /min	Querbblatt - Parabelfeder, Stabi. Scheibenbremsen innenbel.	Getr. / NA	2.2 / 0.0
330.0 Nm bei 1400.0 /min bis 2400.0 /min	HA: starre Hinterachse HLO/15C-2,2	Vert. Getr.	0.0
4 Takt Mercedes Benz- CDI - Motor, 4 Ventile pro Zyl.	Parabelfedern, Scheibenbremsen	VA	0.0
Common Rail Direkt Einspritzung	Heckantrieb	HA	1.8
Bohrung 88.0 mm Hub 88.3 mm = 2685.0 cm <sup>3</sup>	Achsübersetzung: i=4.111	Lenkung	Dauerfüllung
Kupplung: M 240 mit Zweimassenschwungrad	Reifen: 225/70R15	Kühlanlage	8.2
Getriebe: G32-5/5.05-0.78 (5 Gang)	Stahlfelgen 6 J x 15 H2		
Übersetzung: 5.05 / 2.6 / 1.52 /	Tank: ca. 75 Liter		
1.0 / 0.78 / 0.0 R-Gang 4.76	Batterie: 12 V/88 Ah		
Lenkung: LZS 2 Servo-Zahnstangenlenkung	Rahmen: Hutprofil 60x100x1,5		

Fahrzeuggewichte (kg) (bei vollem Tank)	VA	HA	Gesamt
Kastenaufbau, Werkzeug, Reserverad, Fahrer	1255	945	2200
Nutzlast bei gleicher Lastverteilung pro Achse / gesamt	195	1105	1300
Nutzlast bei ungleicher Lastverteilung			1300
Zul. Achslasten, zul. Sologesamtgewicht	1600	2240	3500
Zul. Zuggesamtgewicht			5500

Fahrwerte										
Hinterachse i=	Gesamtgewicht kg	Geschwindigkeit (km/h) bei % vorgegebener Steigung			Steigfähigkeit in %			km/h im 1. Gang bei 1000/min	Motordrehzahl im größten Gang bei	
		0	2	7	Maximal	bei Anfahrt	bei 80km/h		60 km/h	80 km/h
3.727Getr.	3500	159	141	95	57	36	11.3	6.7	1384	1845
	5500	133	116	72	33	22	6.3			
4.111	3500	155	145	105	65	41	10.1	6.1	1527	2036
	5500	134	118	76	37	24	5.5			
4.375	3500	149	143	108	71	44	9.4	5.7	1625	2166
	5500	136	114	74	39	26	5.0			